

迪恒
股份

ZCTV一体机

INTEGRATED LED DISPLAY

一体式LED显示终端解决方案



ZCTV一体机为室内应用场景而生

不仅仅是一台显示设备，更是一台可操作的展示平台

清晰显示 | 高保真 | 超静音 | 节能省电

会议室/多功能厅/报告厅/展厅/教室/机场车站/企业前厅/商场/零售店

1

高清晰显示效果

2

高刷新高保真



3

近距离且长时间观看

4

不占用室内空间

5

室内运行超静音

7

节能省电

6

无风扇散热功耗低



一体化产品设计

能像普通显示器一样便捷使用



LED显示屏



高清显示



无线投屏



HDMI投屏



分屏显示




红外遥控

迪恒LED VS 传统面板显示技术


高精度无拼缝



迪恒LED一体化显示终端




DLP拼接屏




LCD拼接屏

更宽色域

160°广视角, 观看更舒适



更长有效使用寿命

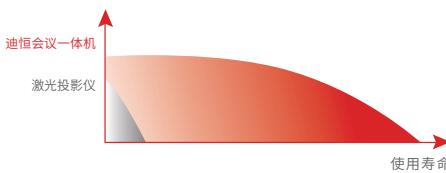

1台Sansilink = 25台灯泡投影仪或8台激光投影的使用寿命

标准尺寸16:9比例

1920*1080高清分辨率



108 inches 135 inches 162 inches 162 inches

108/135/162/216英寸多尺寸更好匹配会议室需求

安装多样化

移动支架



轻量支架



快速安装



移动便捷

108英寸/135英寸/162英寸



贴墙安装



节省空间



全前维护



超薄超轻

108英寸/135英寸/162英寸/216英寸

超薄结构，整机厚度仅38mm

结构薄边框窄

38mm



更多操作

1 投屏

无线投屏：支持 Android 和 iOS 系统软件投屏

有线投屏：支持 HDMI 投屏



2 分屏显示

支持 2/4 多画面实时显示

3 红外遥控

可实现会议麦克风 调节音量
调节亮度等功能

4 小屏连大屏

拓展强大功能，满足更大场所需求

远程视频

5 更多应用

Product parameters 产品参数

规格型号	ZCTV0.78-135寸	ZCTV0.93-162寸	ZCTV1.56-135寸	ZCTV1.87-162寸
画面比例		16:9		
分辨率	3840X2160(4K)	1920X1080(2K)		
显示尺寸(宽*高)	3000*1687.5mm	3600*2025mm	3000*1687.5mm	3600*2025mm
屏幕厚度		50mm		
整机尺寸(宽*高)	3004.5*1780.9mm	3604.6*2118.3mm	3004.5*1780.9mm	3604.6*2118.3mm
整屏重量	约148kg (不包含支架、壁挂条)	约204kg (不包含支架、壁挂条)	约148kg (不包含支架、壁挂条)	约204kg (不包含支架、壁挂条)
后置接口	HDMI 2.0输入*1、USB 3.0*1、3.5音频输出*1、光纤*1			
底部接口	HDMI 2.0输入*2(1 with ARC)、USB 2.0*1、RJ45接口*1			
亮度	100~450nit可调			
刷新率	3840Hz(max)			
灰度等级	13~16bit			
对比度	10000:1(余光环境)			
色温	6500~9300K(可调)			
可视角度	水平170°,垂直170°			
整机最大功耗	1.2KW	1.4KW	1.2KW	1.4KW
维护方式		1.2KW		
安装方式		1.2KW		

创造世界一流民族品牌

Create a world-class national brand



— 400 - 600 - 6770 —

DHN building 107, No. 1, fortune world headquarters, 2338

Duhui Road, Minhang District, Shanghai

上海市闵行区都会路2338号财富天地总部一号107幢

— www.dhn-int.com —

迪恒技术股份有限公司
DIHENG Technology Co., Ltd.