


中迪S软模组系列

灵动随心 以柔唯美

轻薄 | 柔韧度高 | 灵活多变 | 任意拼接

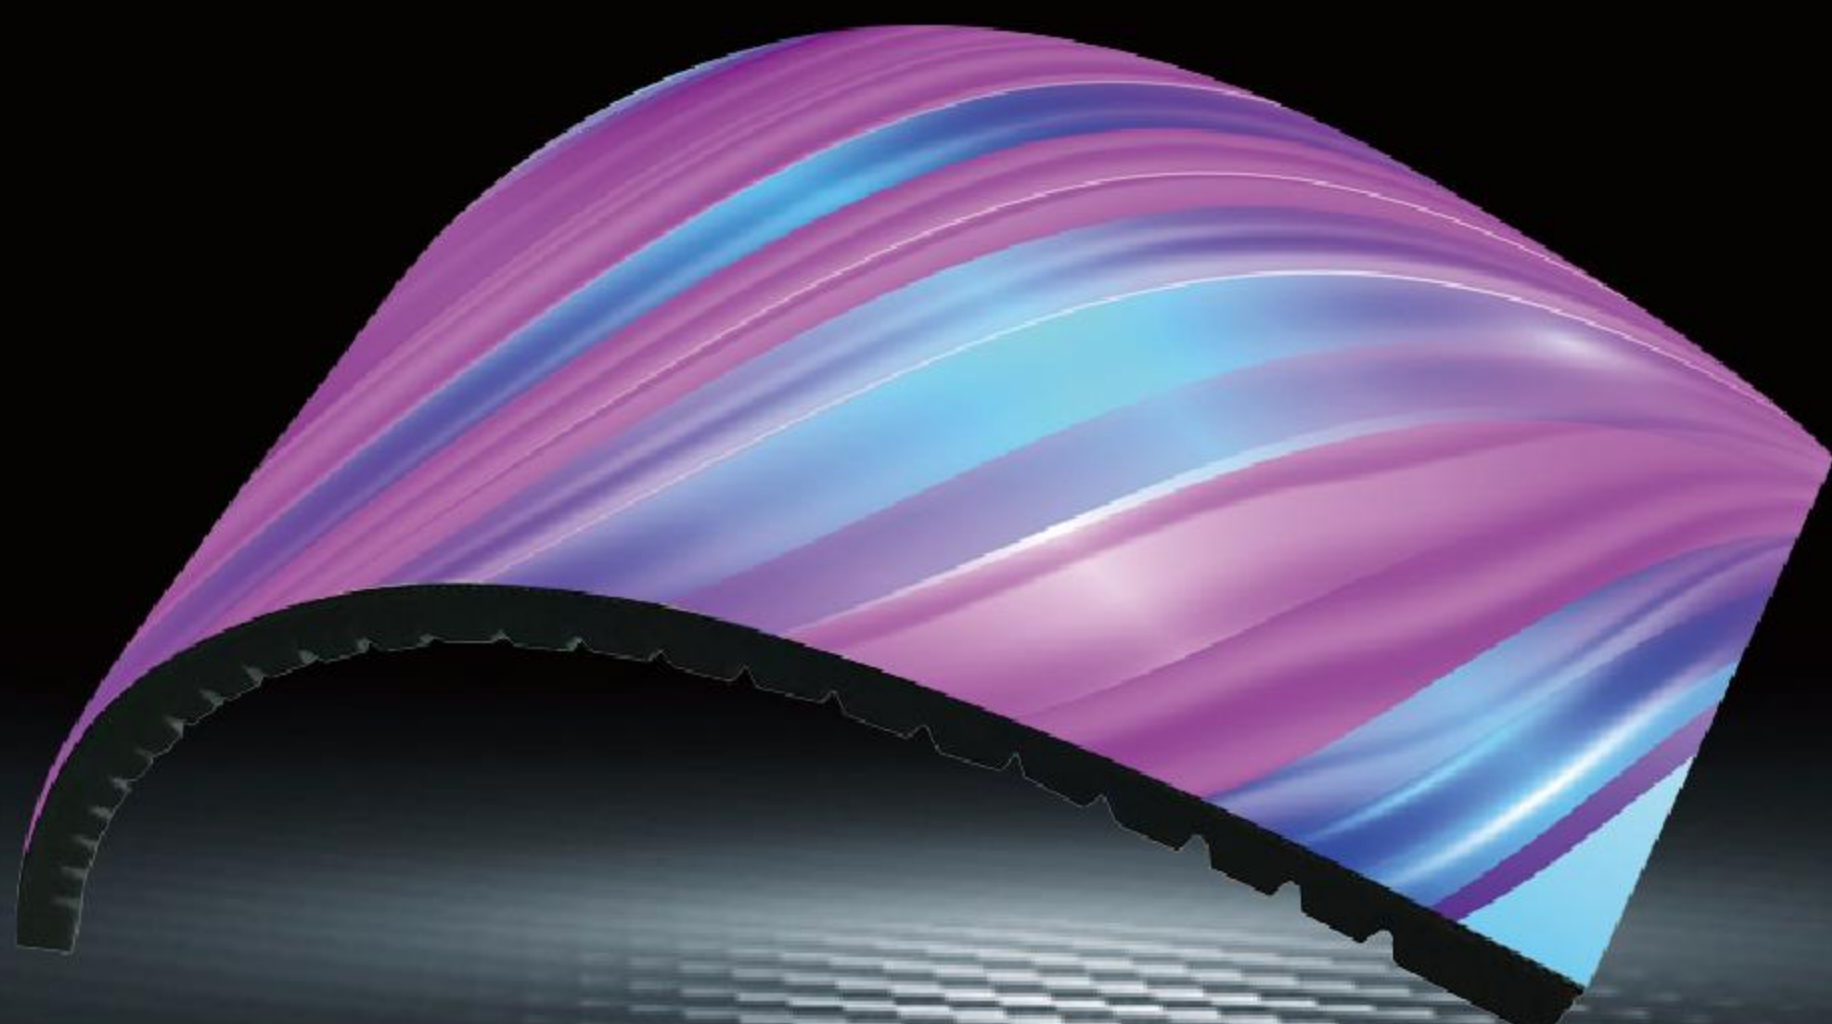

造型百变



安装便捷



多维度视觉



至真画质



产品齐全

产品优势

- 柔性FPC线路板
- 广色域显示至真画质
- 上万次固定弯曲测试
- 单模组单边可弯曲幅度30°
- 4K高清显示、高刷新率
- 多种流线型屏幕造型



柔性屏体
PERMEABILITY



超广视角
WIDE PERSPECTIVE



简易轻薄
SIMPLE AND EASY



无缝拼接
SEAMLESS SPLICING



简易安装
EASY INSTALLATION



节能低耗
LOW-LOSS

PRODUCT SPECIFICATION

产品规格

中迪LED |

产品名称		ZD-S1.25	ZD-S1.538	ZD-S1.86	ZD-S2	ZD-S2.5	ZD-S3
技术参数	像素点配置	1R1G1B（全彩）					
	灯珠封装规格	TOP1010	TOP1212	TOP1515			
	像素点密度（点/㎡）	640000	422500	288906	250000	160000	105625
	模组尺寸（mm）	320X160X8.6（长 X 高 X 厚度）					
	模组分辨率	256X128	208X104	172X86	160X80	128X64	104X52
	扫描方式	64	52	43	40	32	26
	标配恒流 IC	PWM				双缓存或 PWM	双缓存
	刷新频率（Hz）	3840hz				1920-3840	1920
	换帧频率（Hz）	60hz					
	灰度等级（bit）	13-14		12-13		12	
	拼装直径	1222	1019	611		407	
	弯曲弧度	≥165°	≥162°	≥150°	≥150°	≥135°	
	信号接口方式	HUB75(无级联接口)					
	模组底壳材质	硅胶软底壳					
	模组重量（g/张）	330	340			290	
	平整度（mm）	≤0.3		≤0.5			
	模组防护等级	无防护					
	安装/维护方式	前或后安装/维护					
光学参数	亮度（cd）	600-650		700-750		650-750	
	色温（K）	10000-12000 可调节					
	坐标	X:0.2500 Y:0.3000 ± 0.01					
	水平/垂直视角	X:140° Y:120°	X:140°/Y:120°				
	对比度	≥6000:1		≥5000:1	≥6000:1		